



LED-Einbaudownlight

Art.-Nr. LE-DL-2557-24/60°-W





Ausschnitt:
Ø 125-135 x ET 125 mm

Technische Daten

Nennleistung	25 Watt
Nennspannung/Betriebsfrequenz	AC220 - 240V, 50-60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	0,90
Nennlichtstrom des LED-Modul	2.500 lumen
Farbtemperatur des LED-Chip	5.700 Kelvin
Farbwiedergabeindex Ra	> Ra 90
Lichtfarbe	Kaltweiß
Dreh- /schwenkbar	drehbar 350° / schwenkbar 40°
LED-Chip	Spezial COB Pflanzen LED-Chip
LED-Netzgerät	Tridonic neueste Generation
Farbkonsistenz	<3sdc, 3 Step McAdam
Startzeit	< 0.12 S
Abstrahlwinkel - beam angle	24° oder 60° verfügbar
Restlichtstrom Nutzlebensdauerende	L70B10
Maße	Ø 150 mm x ET 125 mm
Ausschnittmaß	Ø125-135 x ET 125 mm ET bei geschwenkt 130 mm
Gewicht inkl. LED-Netzgerät	Ca. 1,30 kg
Nennlebensdauer	>50000 h
Anzahl der Schaltzyklen	>80.000
Bauform/Ausführung	Einbaudownlight mit Federn
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart/Schutzklasse	IP42 Downlight, IP20 Netzgerät
Dimmbar	Nein, optional DALI dimmbar
Material Leuchtenkörper	Aluminium, weiß
Material Abdeckung	Abdeckscheibe transparent
Diffusor	Reinstaluminium mit Abdeckscheibe
Quecksilberfrei	Ja
Umgebungstemperatur	-20°C...+45°C

Produktvorteile

- Geringe Wartungskosten durch lange Lebensdauer
- Kein Flackern und Flimmern
- Quecksilber- und Schadstofffrei
- Die Farbtemperatur hat eine Toleranz von +/- 100 Kelvin.
- Die Systemleistung unterliegt einer Toleranz von +/- 12%.

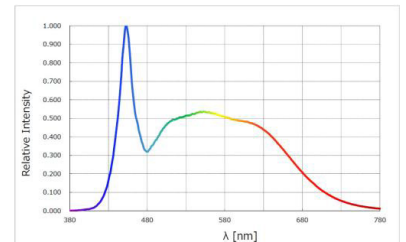

Spektrum „lightgreenchip“



lightemotion KG
Badstr. 13-15
D-90762 Fürth

Tel: 0911-939 739 49

Mail: info@lightemotion.net
www.lightemotion.net

Stand: Januar 2022